


開放装置 KDO-63ELR

埋込	2-13-1208	KDO-63ELR
露出	12081	KDO-63ELRD
フェース	12083	

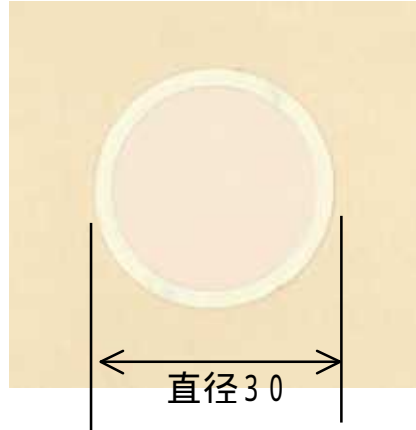

割板	2-13-12087
	30 透明

供給電圧	DC24V
スイッチ 作動	DC30V 3A
接点容量 閉接	DC30V 3A
表示灯消費電流	DC24V 16mA×2個
組立形式	別図参照

10 割板	黒色透明強化板	1
9 押しボタン	SUS304 ステンレス鋼板 J18G4313	1
8 表示板	A11ODP フルネーム J18H4000	1
7 表示灯	発光ダイオード	2
6 端子台	樹脂	1
5 トグルスイッチ		1
4 遮光カバー	遮光スイッチボックス用 J18C8337	1
3 スイッチボックス	遮光スイッチボックス J18C8337	1
2 接点パネル	SPOG 浮動接点開閉器 J18G3141	1
1 フェース	SUS304 ステンレス鋼板 J18G4305	1

押しボタン部図説

※ 押しボタンは、押しして開放信号が「ON」、引いた場合には復帰信号が「ON」、中央の位置で待機状態です。

三角法	尺	寸	N.T.S	製	手動開放装置
承認	株	回	製	品	KDO63-ELR
KLIFクリフ株式会社					3AB14S20