


開放装置 ワイヤー式


内部電気回路

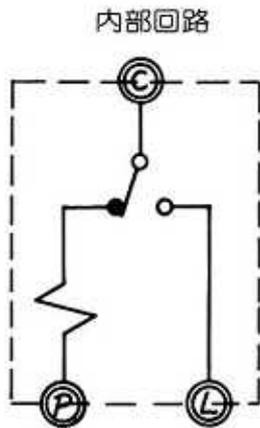

記号	名称	仕様
	ソレノイド	DC24V 0.28A
	マイクロスイッチ	接点容量 3A

手動開放器

- 埋込み型と露出型の二通り用意してあります。
- 表面はステンレス、ヘアライン仕上げ

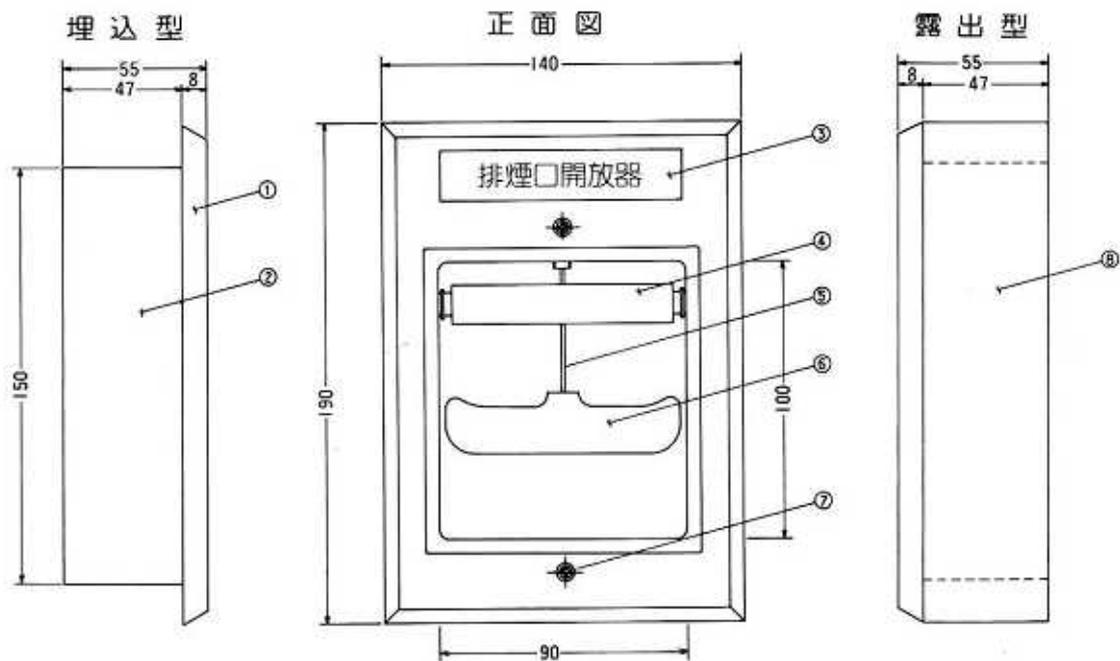

番号	名称	仕様
1	フェース	ステンレス
2	埋込部	1.6°
3	ネームプレート	排煙口開放器 88×18
4	ワイヤー指示棒	13°
5	ワイヤー	1.5° ヨリ線
6	ハンドル	
7	フェース取付ビス	ISO 3mm
8	露出型用外枠	ステンレス